КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ · 2026

STARTUP

ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ



СИСТЕМИ ФАСУВАННЯ

АВТОМАТИЧНЕ ФАСУВАННЯ

СИСТЕМИ ЗВАЖУВАННЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПТАХОФЕРМ

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

01

ПРО КОМПАНІЮ

Спираючись на 15-річний досвід, компанія STARTUP ENDÜSTRİYEL у 2026 році вийшла на ринок імпорту, експорту та виробництва.

Будучи одним із першопрохідців змін у своїх галузях, STARTUP максимально використовує широку мережу послуг, знань і партнерств для досягнення своїх цілей.

Прагнучи стати глобальним гравцем, STARTUP задає стандарти, розвивається через пошук нового і продовжує вивчати можливості співпраці та інвестицій, корисні для економіки країни.

ПРОФЕСІЙНИЙ ШВИДКИЙ СЕРВІС

СИЛЬНА КОМАНДА ПОРУЧ З ВАМИ

7/24

ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА ЗА ТЕЛЕФОНОМ І СЕРВІС НА ОБ'ЄКТІ






СЕРВІСНА МЕРЕЖА


- Виїзд на об'єкт на сервісних автомобілях
- Онлайн-підтримка через віддалений доступ
- Договори на періодичне обслуговування







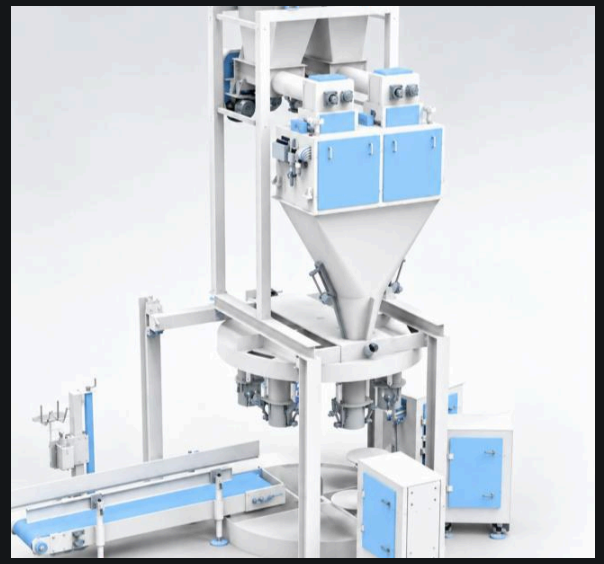

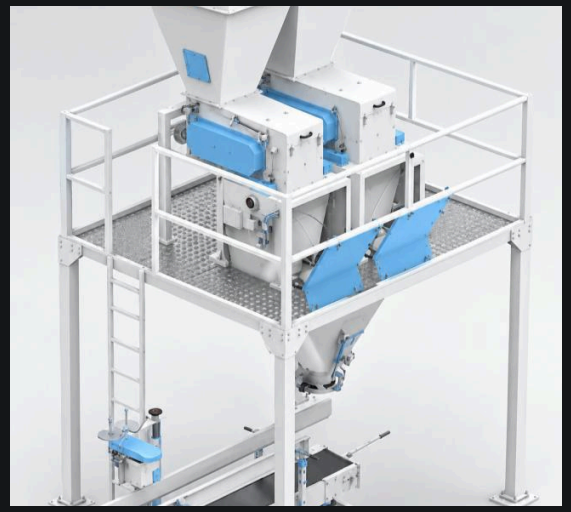




STP

STARTUP ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ФАСУВАННЯ · ЗВАЖУВАННЯ · АВТОМАТИЗАЦІЯ · ЗАПЧАСТИНИ






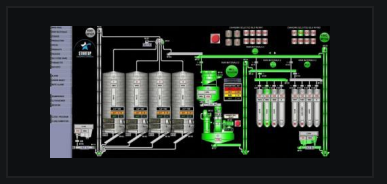


РОЗДІЛ 01

РУЧНІ СИСТЕМИ ФАСУВАННЯ

01

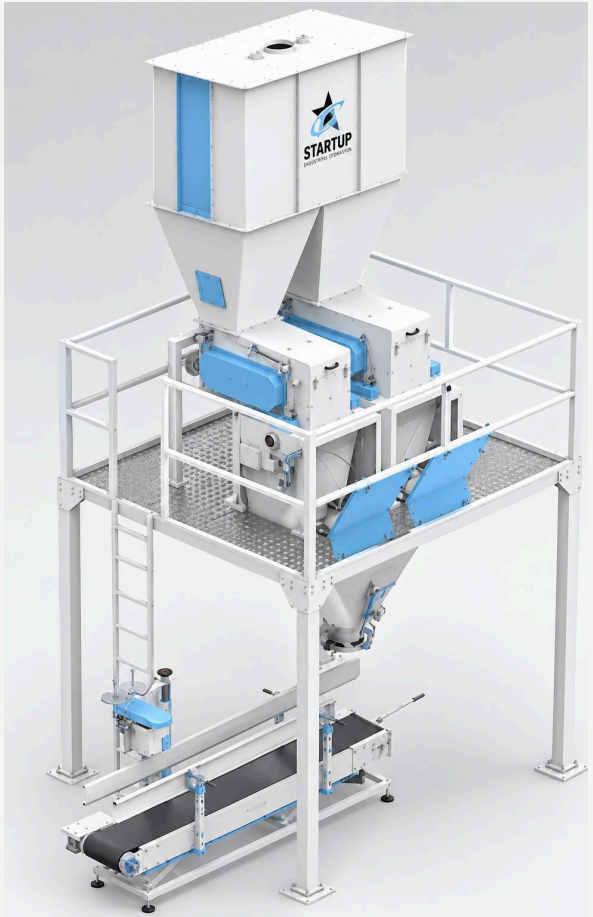



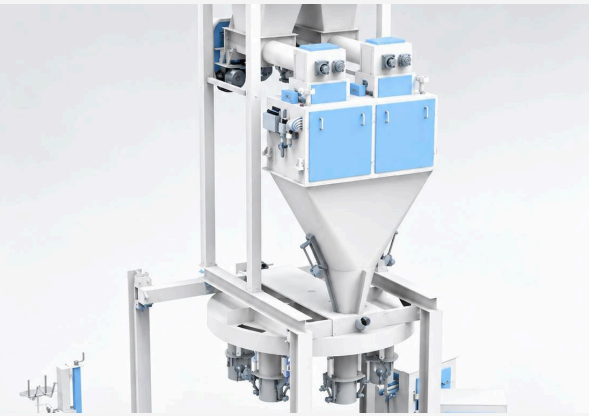

K4 / K6


СИСТЕМИ ФАСУВАННЯ K4-6 ДЛЯ БОРОШНА ТА СХОЖИХ ПРОДУКТІВ

- Фасування 25–50 кг
- Висока точність зважування
- 800–900 мішків на годину

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОДУКТИВНІСТЬ	K4: до 550 мішків/год · K6: до 900 мішків/год
ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАЖУВАННЯ	K4: 1 ваговий дозатор · K6: 2 вагові дозатори
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	K4: 10 kW · K6: 15 kW
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	3 AC / 400 V / 50 Hz
ВИТРАТА ПОВІТРЯ	K4: ~40 Nl/min · K6: ~50 Nl/min
РОБОЧИЙ ТИСК	6 bar
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	+5 °C ... +45 °C
РІВЕНЬ ШУМУ	75 dB (A)
ТИП МІШКА	Відкриті, подушкового типу
МАТЕРІАЛ МІШКА	Paper, PE, PP
РОЗМІРИ МІШКА	Ширина 430–600 мм · Довжина 600–1200 мм



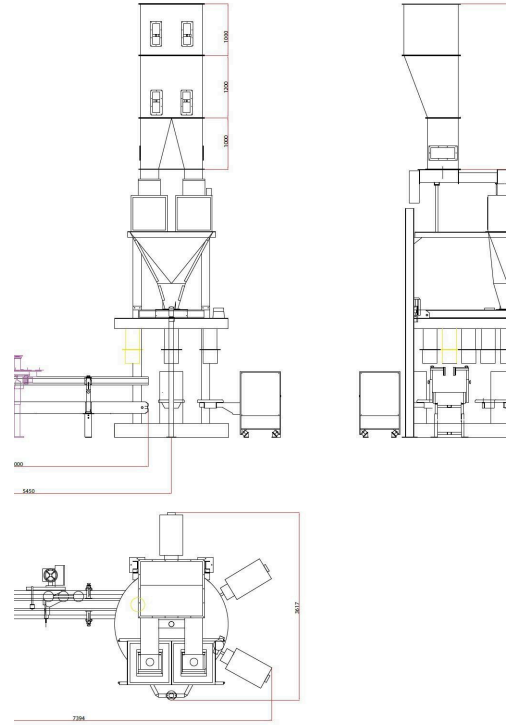


K2

ДВОВАГОВІ СИСТЕМИ ФАСУВАННЯ: БОРОШНО · КОРМИ · ВИСІВКИ · ГРАНУЛИ

- Фасування 25–50 кг
- Висока точність зважування
- 550–700 мішків на годину

* Продуктивність залежить від типу продукту.



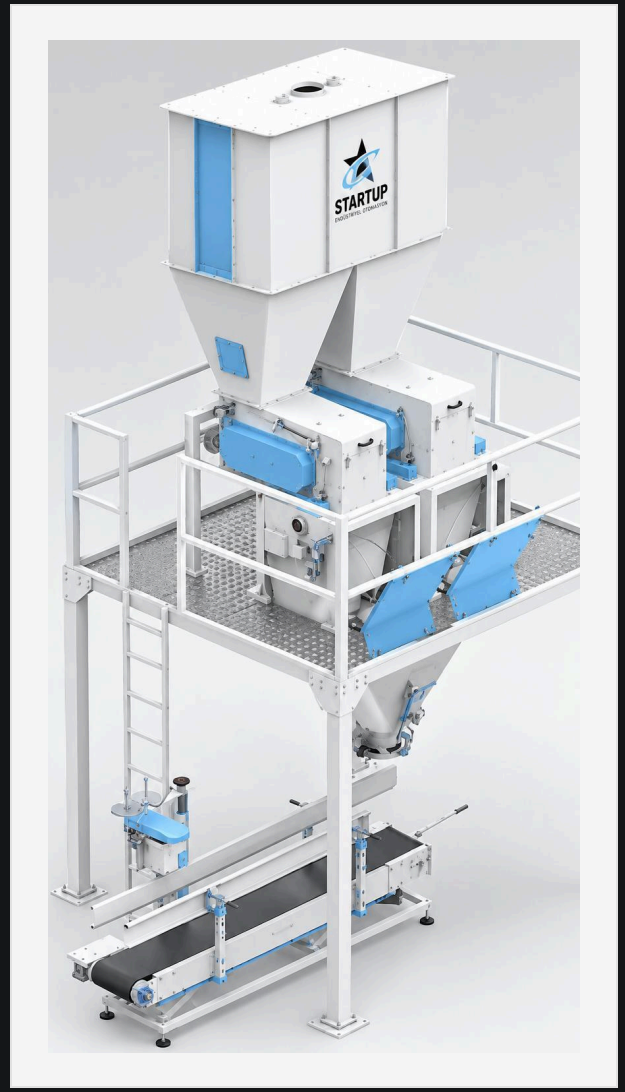

K1

ОДНОВАГОВІ СИСТЕМИ ФАСУВАННЯ: БОРОШНО · КОРМИ · ВИСІВКИ · ГРАНУЛИ

- Фасування 25–50 кг
- Висока точність зважування
- 350–450 мішків на годину

* Продуктивність залежить від типу продукту.



ВВ

СИСТЕМИ НАПОВНЕННЯ ТА РОЗВАНТАЖЕННЯ БІГ-БЕГІВ

- Наповнення та розвантаження біг-бегів (М'які контейнери)
- Пневматичні гаки та скидання мішка
- Точне зважування на тензодатчиках





РОЗДІЛ 02


АВТОМАТИЧНІ ФАСУВАЛЬНІ МАШИНИ У ПАРТНЕРСТВІ З SGR MAKİNE

02







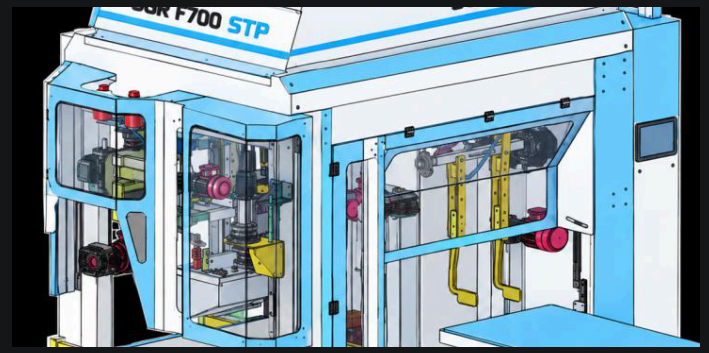

SGR STP

ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНА ФАСУВАЛЬНА МАШИНА

- Фасування 25–50 кг
- Висока точність зважування
- 800 мішків на годину

* Продуктивність залежить від типу продукту.



НОВИНКА · КОРМИ · БОРОШНО · БОБОВІ

SGR F BEE 900

900 мішків/год


25–50 КГ · ВИСОКОТОЧНЕ ЗВАЖУВАННЯ · СКОРО



SGR F25

РОБОТ АВТОМАТИЧНОГО НАДІВАННЯ ТА ЗАШИВАННЯ МІШКІВ

- Автоматичне захоплення, розкриття та надівання мішка
- Вбудований вузол зашивання
- Інтегрується в існуючі лінії

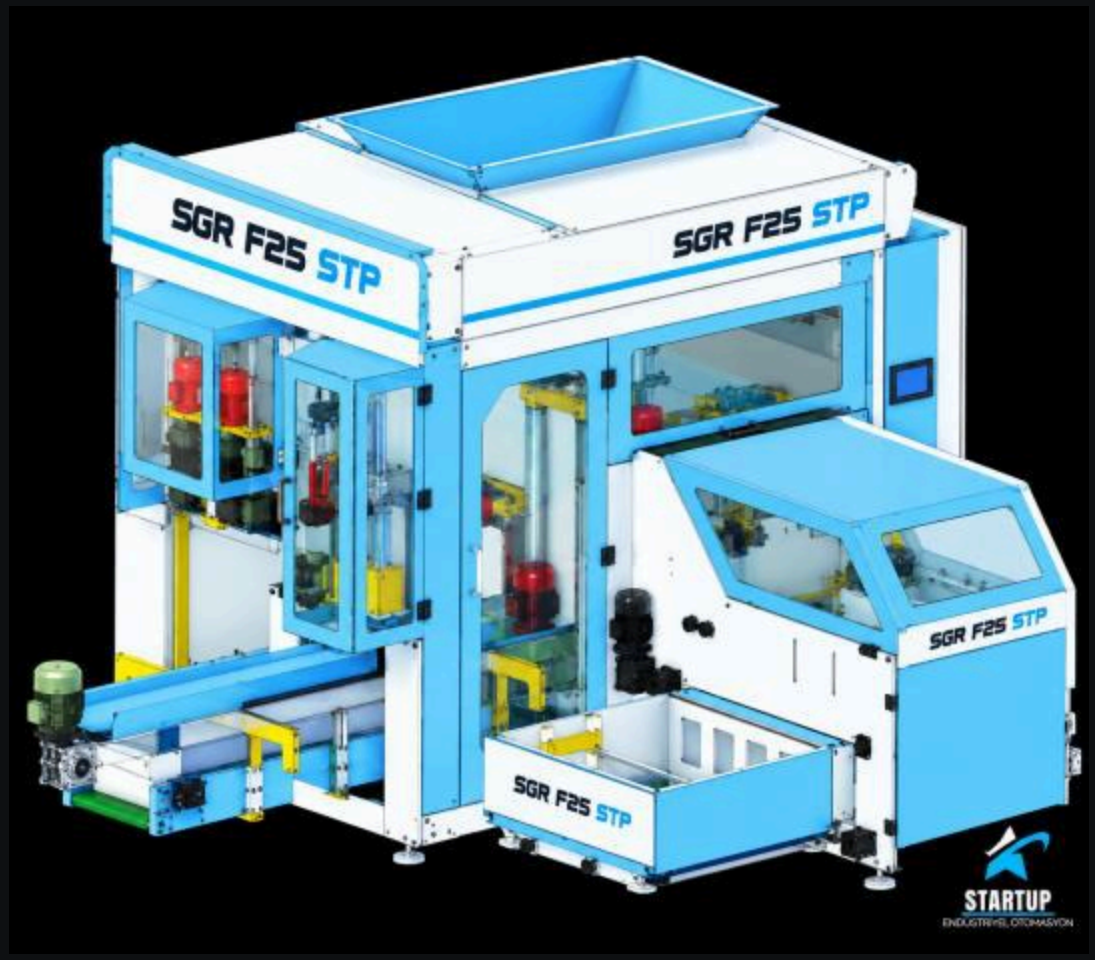

SGR F25

РОБОТ-ПАЛЕТИЗАТОР


- Палетування мішків і коробів
- Програмовані схеми укладання
- Подача порожніх і видача повних палет



SGR

РОБОТ АВТОМАТИЧНОГО ЗАШИВАННЯ

- Встановлюється на існуючу пакувальну лінію
- Точне вирівнювання горловини мішка
- Безперервне високошвидкісне зашивання

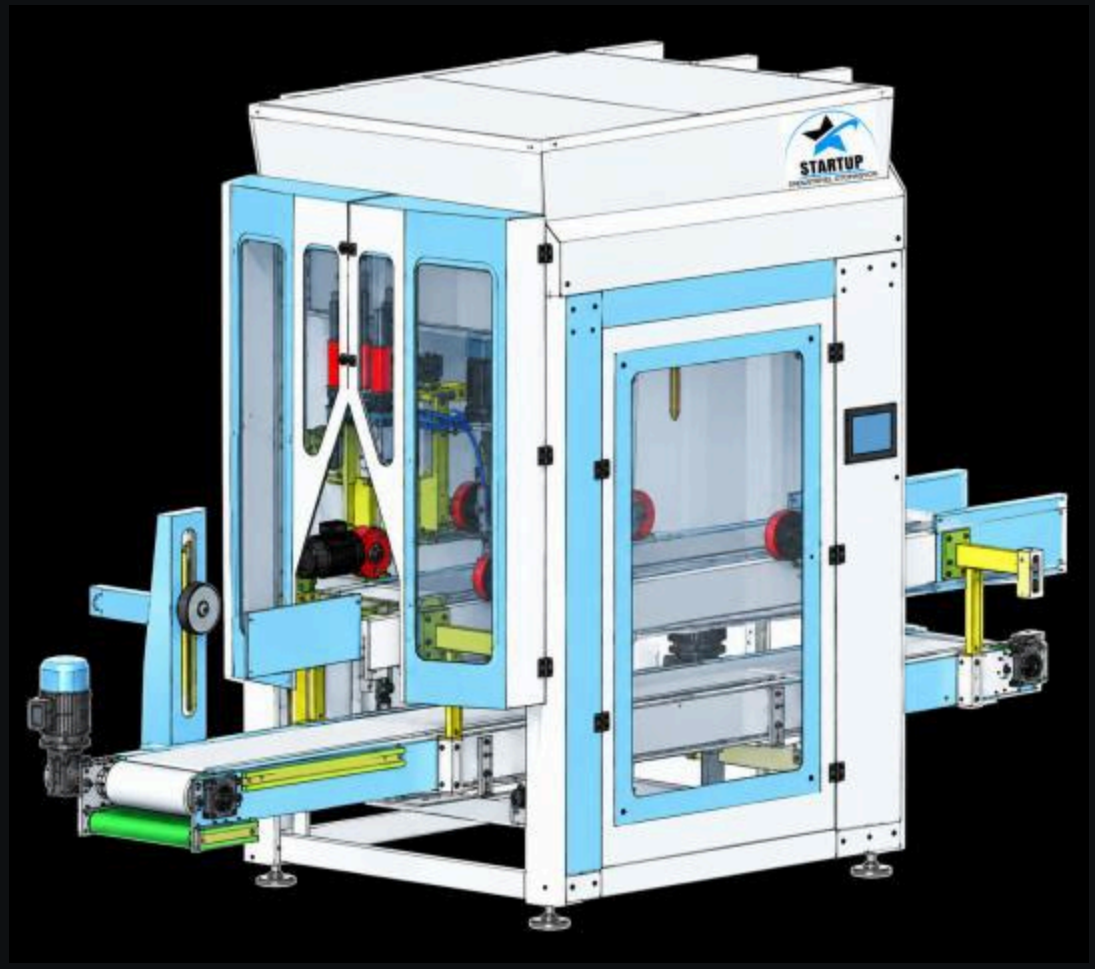

SGR F56

РОБОТ ВІДБОРУ ПРОБ


- Автоматичний відбір і перемішування проб
- Сенсорне керування HMI
- Мобільне шасі на колесах



CW


КОНТРОЛЬНІ ВАГИ · ФІНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

- Динамічний контроль ваги на лінії
- Відбраковування продукції поза допуском
- Конвеєр із захисною огорожею

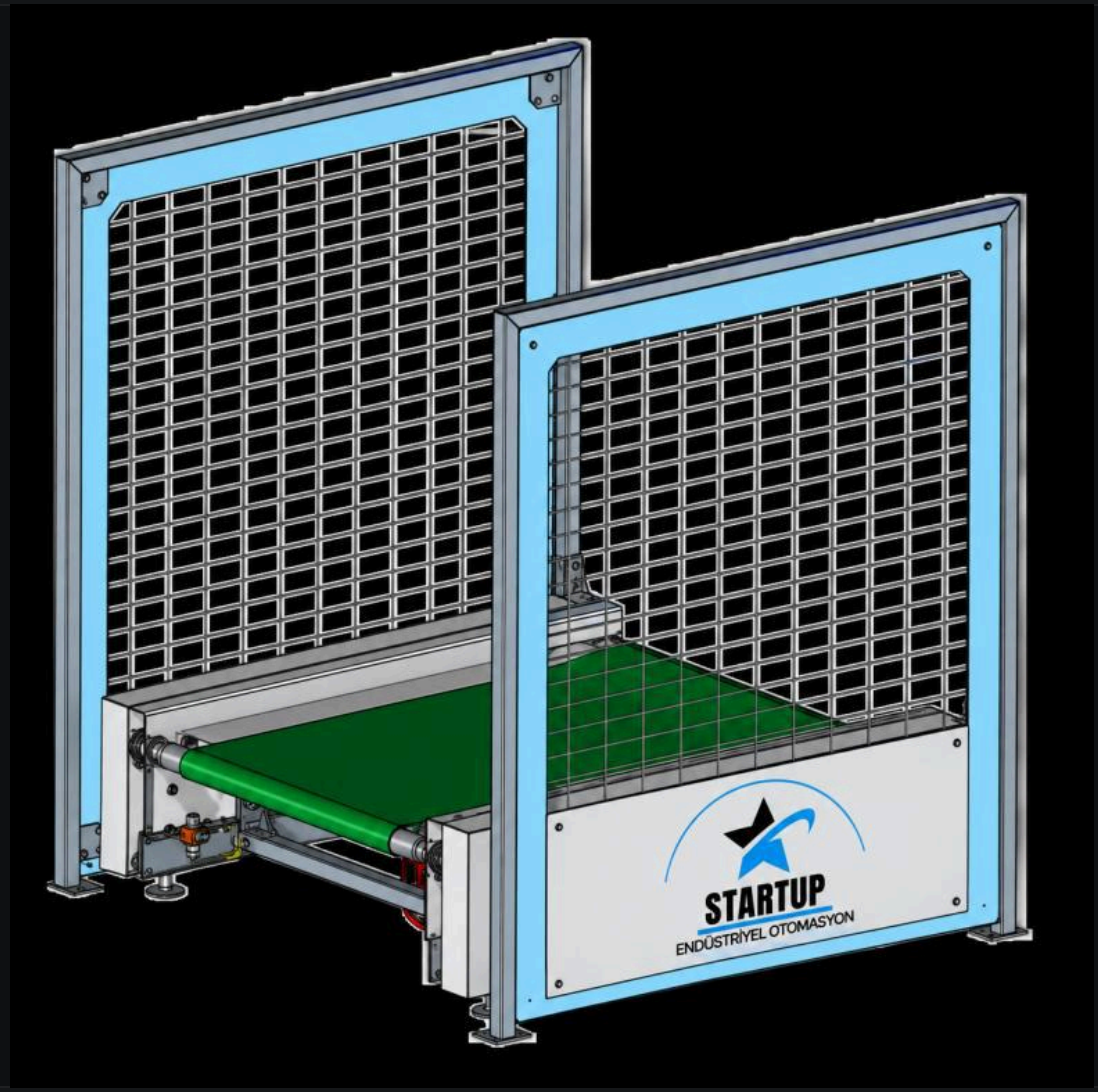



NEWLONG

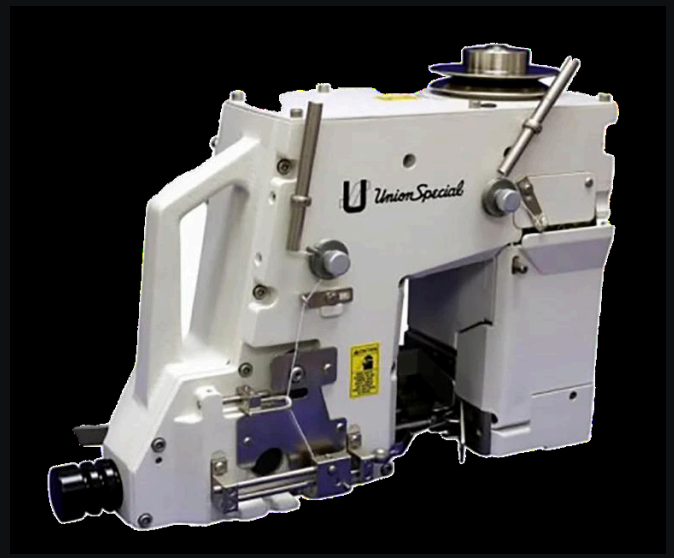

UNION SPECIAL




STP


ЗАШИВАЛЬНІ МАШИНИ ТА ПІДТРИМКА ЗАПЧАСТИНАМИ


РОЗДІЛ 03


СИСТЕМИ ЗВАЖУВАННЯ

03










FM

ПРОТОЧНИЙ ВИТРАТОМІР



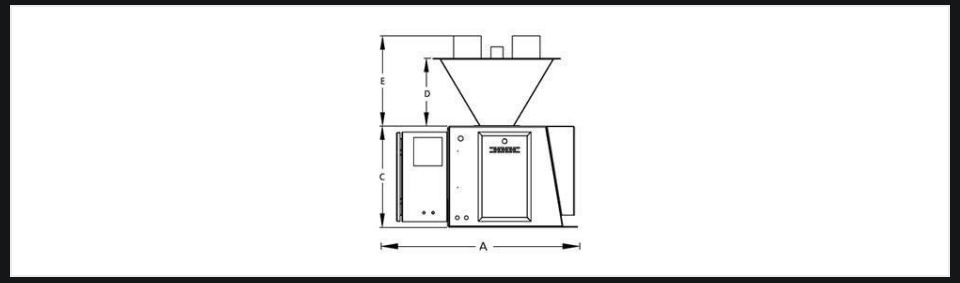

ПРИЗНАЧЕННЯ


Застосовується для точного вимірювання та регулювання кількості сипких зернових продуктів (пшениця, кукурудза, ячмінь) у безперервному потоці. Для автоматичного змішування продуктів з різними властивостями під кожним силосом встановлюється один проточний витратомір. Працює автономно або підключається до центральних систем керування PLC і SCADA для задання відсотків суміші. Продуктивність 30–50 т/год.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Безперервний точний контроль кількості зерна
- Облік сумарної кількості зерна, що пройшло
- Блок керування на базі PLC
- Обмін даними із загальною автоматизацією
- Автоматичне змішування за заданими рецептами

WB

ВАГОВИЙ ЗМІШУВАЛЬНИЙ ДОЗАТОР

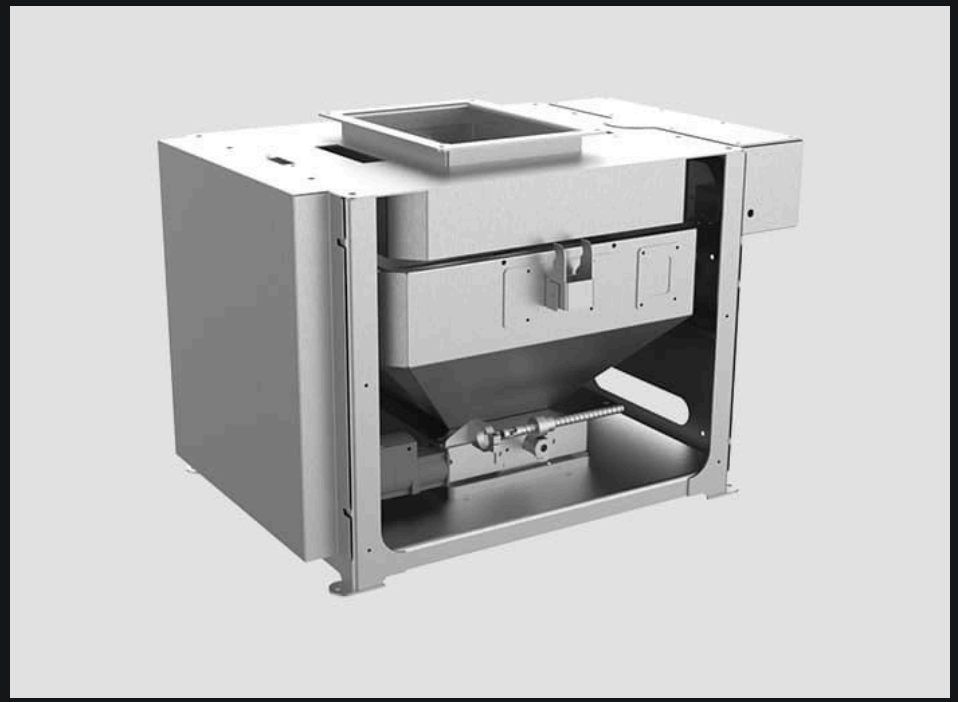

ПРИЗНАЧЕННЯ


Застосовується для точного вимірювання та регулювання сипких зернових продуктів у безперервному потоці. Для автоматичного змішування під кожним силосом встановлюється ваговий дозатор. Працює автономно або підключається до PLC і SCADA для задання відсотків суміші.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ


- Висока точність (0,5 %)
- Безперервне точне зважування
- Облік сумарної кількості
- Блок керування на базі PLC
- Обмін даними із загальною автоматизацією
- Автоматичне змішування за рецептами

YS

ВАГИ ОБЛІКУ ВИХОДУ





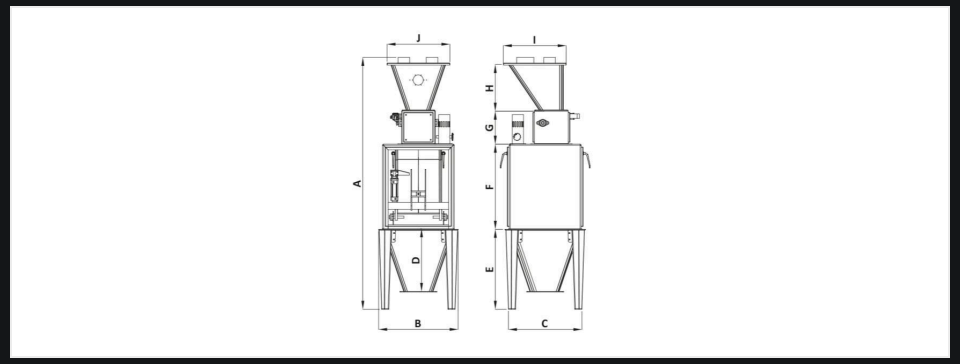

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначені для безперервного вимірювання кількості та маси матеріалу на виробничій лінії. Вихід продукції точно визначається групою ваг на різних лініях, підключених до центру даних.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Харчова промисловість: борошномельні та круп'яні заводи, виробництво сухого молока та інші підприємства зі схожими сипкими продуктами.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Повністю на базі PLC
- Сигналізація відхилення від допуску
- Безпилова робота з аспірацією
- Зручне обслуговування через бічні кришки
- Три моделі: зерно, борошно, висівки
- Мішалка з редуктором проти зависання висівок
- Точне зважування
- Світловий індикатор нульової ваги
- Калібрування та налаштування з клавіатури
- Програмований вивід даних
- Автоматичний контроль рівня
- Робота з ПК

TS

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗВОЛОЖЕННЯ ЗЕРНА

Контроль вологості зерна та точне дозування води





ПРИЗНАЧЕННЯ

Система вимірює поточну вологість і натуру (гектолітрову масу) зерна та забезпечує оптимальний процес зволоження. За заданою вологістю система автоматично розраховує необхідну витрату води та дозує її точно.

Доводячи зерно до ідеальної вологості, система оптимізує кондиціонування та виробництво. Точний контроль вологості й автоматичне керування водою — рішення для стабільної якості продукції.

CS

КОНТРОЛЬНІ ВАГИ

Висока продуктивність і точність зважування за будь-яких умов.



ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Динамічне / статичне зважування; комерційний облік у статиці
- Індивідуальне виконання під умови підприємства
- Межі зважування від 6 до 150 кг
- Звукова та світлова сигналізація
- Роликовий / стрічковий / ланцюговий конвеєр
- Зв'язок із ПК
- Друк чеків і етикеток
- Звітність і реєстрація даних

РОЗДІЛ 04 · PLC / SCADA

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ PLC ТА SCADA

Системи PLC (програмовані логічні контролери) і SCADA (диспетчерське керування та збір даних) — це системи автоматичного керування, що застосовуються на більшості промислових підприємств. PLC керують обладнанням лінії, а SCADA веде моніторинг процесу, збір, аналіз і звітність за даними.

В інтеграції вони роблять виробництво ефективнішим: обладнання керується через PLC, а SCADA виконує моніторинг і збір даних. Ці дані аналізуються для підвищення продуктивності та раннього виявлення проблем.

Спираючись на досвід інтеграції PLC і SCADA, STARTUP OTOMASYON пропонує індивідуальні рішення, що допомагають замовникам оптимізувати виробничі процеси.






ОБСЯГ РОБІТ

- PLC
- SCADA / HMI
- Польові КВП
- Звітність і аналіз даних



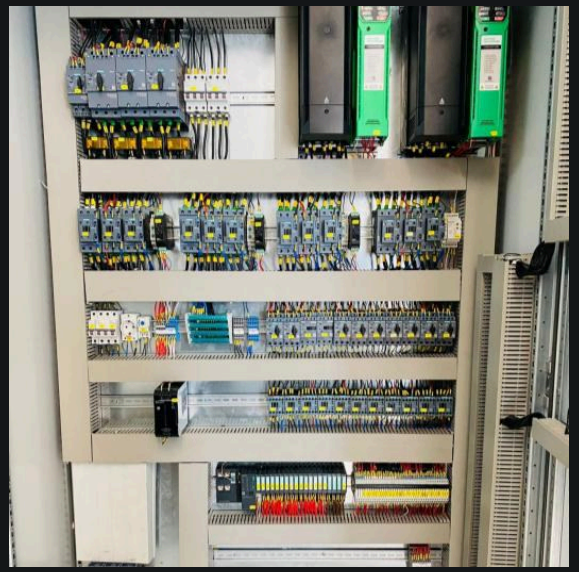





TSE · CE · IP

ЕЛЕКТРИЧНІ ШАФИ

- Шафи виготовляються відповідно до ступеня захисту IP за нормами TSE та CE.
- Кожен компонент усередині шафи маркується згідно з електричним проєктом.
- Шафи виконуються пило- та вологозахищеними.
- Кабелі та клеми застосовуються за стандартами кольорового маркування.

SILO

АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ В СТАЛЕВИХ СИЛОСАХ

- Автоматизація завантаження та вивантаження силосів
- Візуалізація через SCADA
- Керування конвеєрами та норіями







МОНІТОРИНГ СИЛОСІВ


ДЛЯ СТАЛЕВИХ СИЛОСІВ

- Контроль температури та автоматичне керування вентиляторами
- Системи вимірювання рівня радарними датчиками 1D / 3D
- Хмарний моніторинг даних у реальному часі



SEMIFS	1	2	3	4	5	6	7
10	42.8						
9	42.3	43.5	43.1	34.5	34.4	46.0	41.5
8	45.8	42.8	42.8	36.3	34.6	46.8	47.5
7	44.2	42.3	42.8	38.3	34.4	46.0	41.5
7	34.8	42.8	38.8	37.5	37.8	37.5	36.8
6	37.4	36.5	36.5	36.5	34.3	34.5	31.5
5	38.8	36.5	36.5	34.3	34.3	34.3	33.5
4	34.8	23.9	29.4	21.6	16.9	17.9	24.5
3	22.6	24.4	25.5	21.5	16.9	16.0	24.3
2	32.4	24.5	23.4	26.5	16.9	17.9	24.4
1	34.8	23.5	25.5	23.0	18.9	24.3	24.5



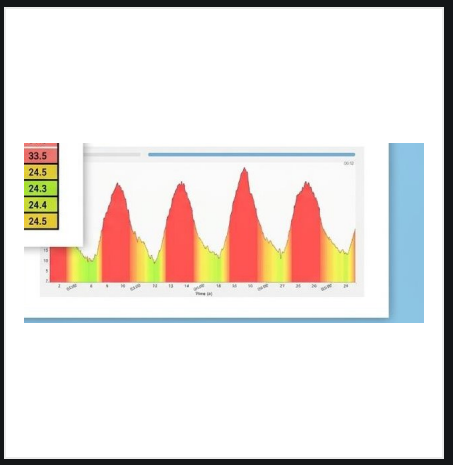

РОЗДІЛ 05


ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПТАХОФЕРМ

05







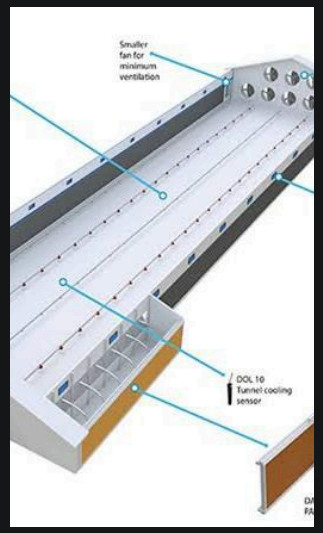





РОЗДІЛ 05

ВИМІРЮВАЛЬНІ ДАТЧИКИ

- Температура
- Вологість
- Вуглекислий газ
- Аміак
- Тиск











VENT

ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПТАШНИКІВ І ФЕРМ

- Витяжні вентилятори шахтного типу
- Настінні вентилятори великої продуктивності
- Припливні клапани








РОЗДІЛ 05

ЗВАЖУВАННЯ СИЛОСІВ · КОРМОВІ ВАГИ · ГОДІВНИЦІ · ПОЇЛКИ

- Зважування силосів
- Кормові ваги
- Годівниці
- Поїлки





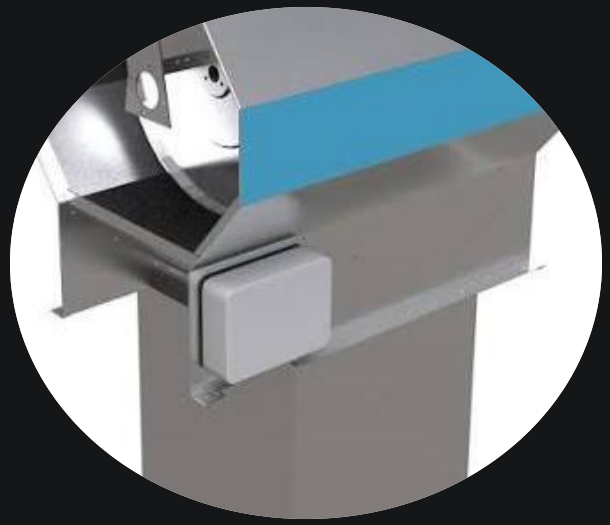





DOMAK



YENER



YENER HİDROFOR

НАСОСИ DOMAK ТА YENER · НАСОСНІ СТАНЦІЇ

РОЗДІЛ 05

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПТАШНИКІВ



01

Керування вентиляцією

02

Контроль температури

03

Система годування

04

Керування освітленням

05

Система напування

06

Аналіз даних і звітність

РОЗДІЛ 06

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ — ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ

06





FESTO	SCHNEIDER ELECTRIC	FATEK	BECKHOFF
BAUMÜLLER	AUTONICS	SIEMENS	DELTA
GMT	OMRON	ABB	WAGO

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПНЕВМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

PEMAKS · PAKKENS · FESTO
MEGA-PACK · SMC




ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЗАПЧАСТИНИ SIEMENS

SIEMENS

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ

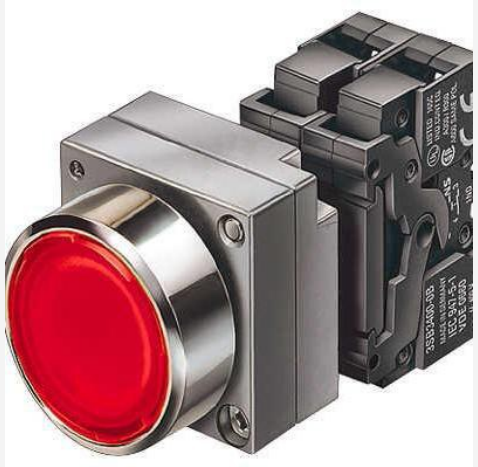





ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЗАПЧАСТИНИ SCHNEIDER

SCHNEIDER

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ







ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЗАПЧАСТИНИ DELTA

DELTA

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ







ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЗАПЧАСТИНИ OMRON

OMRON

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ





ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЗАПЧАСТИНИ ABB

ABB

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ







ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ


ЗАПЧАСТИНИ PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ









ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ЗАПЧАСТИНИ WAGO

WAGO

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ









ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ПРОМИСЛОВІ ДАТЧИКИ

ifm · PEPPERL+FUCHS · TURCK · SICK

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ





SICK
Sensor Intellige



ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ОБЛАДНАННЯ BAYKON

BAYKON

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ











ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

ТЕНЗОДАТЧИКИ ТА ВАГОВІ СИСТЕМИ

KOBASTAR · PULSE ELECTRONIC

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ

KOBASTAR
LOAD CELL & TARTI SİSTEMLERİ









ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

МЕХАНІЧНІ ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ФАСУВАННЯ


STP

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ













ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

МЕХАНІЧНІ ЗАПЧАСТИНИ ВАГОВОГО КОНТРОЛЮ

STP

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ · ШВИДКА ПОСТАВКА · ЗІ СКЛАДУ











STARTUP

ВПЕВНЕНО РУХАЄМОСЯ В МАЙБУТНЄ

З моменту заснування ми продовжуємо задавати планку в галузі, ставлячи на чільне місце якість і довіру. Сильна команда, інноваційний підхід і безперебійна сервісна підтримка дозволяють нам пропонувати партнерам оптимальні рішення.

ЧОМУ МИ?

01

Безперебійний сервіс

Техпідтримка 24/7 і гарантія швидкого реагування.

02

Сильна команда

Досвідчений і динамічний персонал.

03

Надійне партнерство

Якісний сервіс і орієнтація на вирішення завдань.

КОНТАКТИ

STARTUP

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

İvedik OSB, Köşe İvedik İş Merkezi No: 4CN/37, Yenimahalle / AHKAPA, Туреччина

NIHAT

nihat@startupotomasyon.com

+90 533 265 77 34

SÜLEYMAN

suleyman@startupotomasyon.com

+90 505 246 23 09

E-MAIL · WEB

info@startupotomasyon.com

www.startupotomasyon.com

